




Przewody prądowe / kable chłodzone powietrzem

Kable prądowe chłodzone powietrzem dostarczane przez Heller Polska są dostępne w przekrojach od 150mm² do 600mm² i w długościach od 150mm do ok. 10.000mm. Przyłącza kabli wg standardu lub zgodnie z wymaganiami klienta. Na życzenie otulina perforowana.

Informacje potrzebne do zamówienia

Przekrój x długość / Kształt / otulina nieperforowana lub perforowana


dostępne przekroje	wymiar A	wymiar B	wymiar X	wykonanie z elastycznego drutu $\varnothing 0,15$ mm	wykonanie z elastycznego drutu $\varnothing 0,25$ mm	wykonanie z bardzo elastycznego drutu $\varnothing 0,07$ mm
150 mm ²	9 mm	32 mm	54 mm		X	
175 mm ²	10 mm	32 mm	55 mm		X	
200 mm ²	11 mm	32 mm	56 mm		X	
250 mm ²	13 mm	32 mm	57 mm		X	
300 mm ²	16 mm	32 mm	58 mm	X		X
400 mm ²	20 mm	32 mm	60 mm	X		X
500 mm ²	23 mm	32 mm	65 mm	X		
600 mm ²	28 mm	32 mm	70 mm	X		

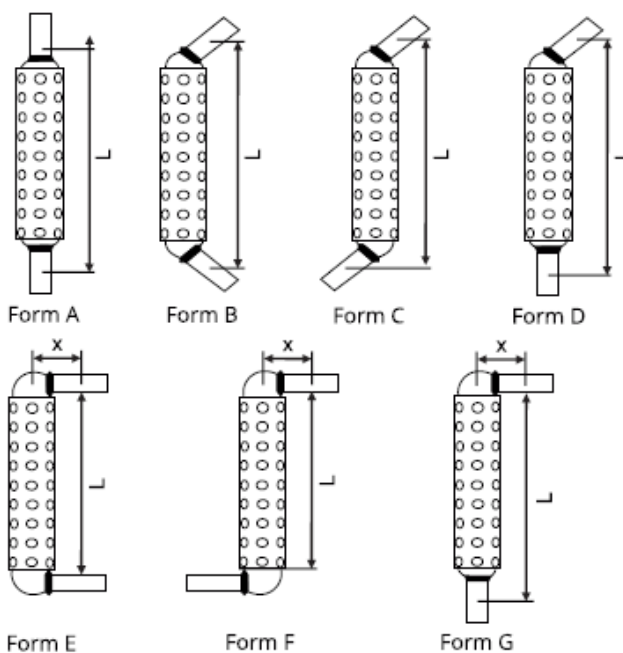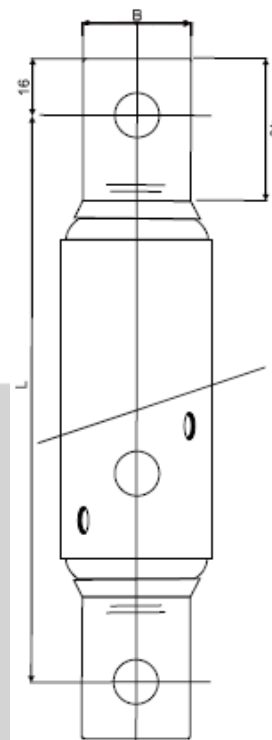

Możliwości wiercenia powierzchni przyłącza

Inne wymiary i kształty na żądanie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów technicznych.

Proszę nanieść wymiary na odpowiednie przyłącze.

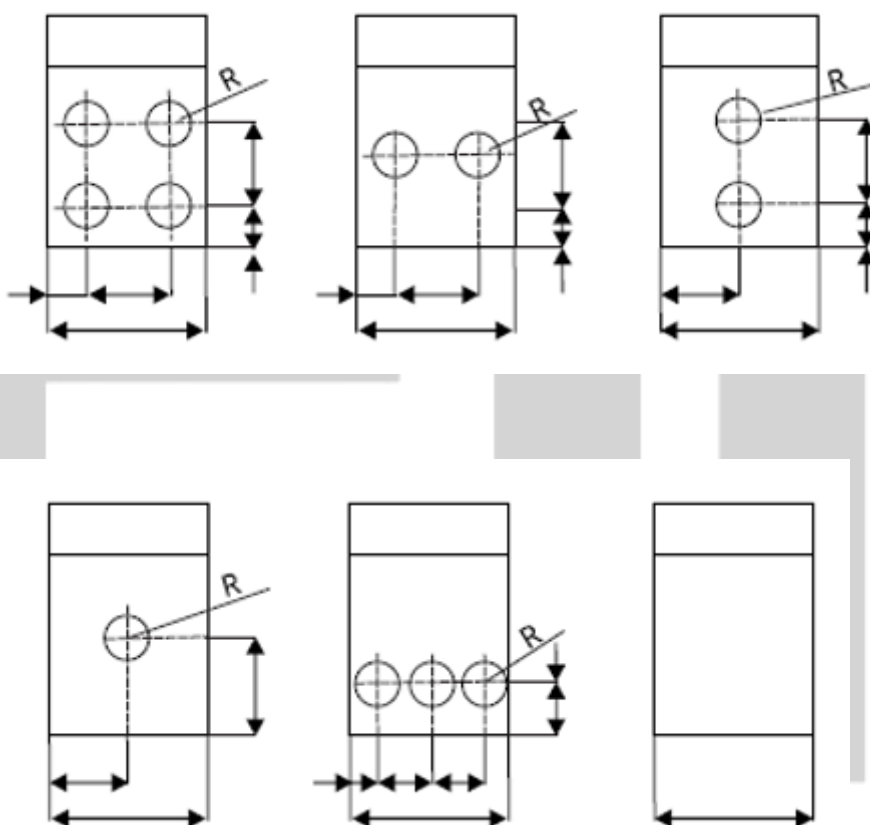



Dopuszczalny prąd stały

	Przekrój kabla w mm ²					
	200	250	300	400	500	600
Długość kabla mm	Dopuszczalne stałe obciążenie prądem J_{SD} (A) ¹⁾					
160	2500	2800	3150	3550	4000	-
200	2240	2500	2800	3150	3550	-
250	2000	2240	2500	2800	3150	3550
315	1800	2000	2240	2500	2800	3150
(355)	1700	1900	2120	2360	2650	3000
400	1600	1800	2000	2240	2500	2800
(450)	1500	1700	1900	2120	2360	2650
500	1400	1600	1800	2000	2240	2500
(550)	-	-	-	1900	2120	2360
600	-	-	-	1800	2000	2240

Jeśli to możliwe, należy unikać wartości z nawiasów.

¹⁾ Z tego można obliczyć dopuszczalny prąd. Wartości te oparte są na przekroczeniu temperatury 60°C, z końcówkami kablowymi podłączonymi do złączy chłodzonych wodą.

